

Perceuse sur colonne

JD-32120

Changement vitesses par courroie
Protecteur mandrin asservi
Capacité de perçage Acier Ø32mm
Course de Broche 120mm
230V / 1,1Kw
Table inclinable 45° D&G
Rotation table autour colonne
360°.




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	1,1Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø32mm
Course de Broche	120mm
Vitesse de Broche	12 vitesses-145- 2530 Rpm
Poids Maxi sur Table	80Kg
Rainures (Nbre/Taille)	3/T16
Poids	145Kg
EAN	7612375537284

Perceuse sur colonne

JD-32120

Dimensions

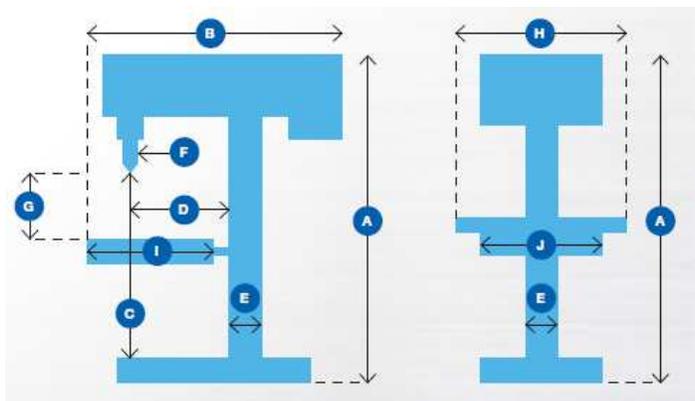

A	Hauteur Totale	1700mm
B	Profondeur	890mm
C	Distance Broche/base	1230mm
D	Col de Cygne	280mm
E	Ø Colonne	92mm
F	Nez de Broche	62mm
G	Distance Broche / Table	710mm
H	Largeur Totale	480mm
I	Profondeur de Table	410mm
J	Largeur de Table	475mm

Accessoires

Désignation



Art. 9098 Etou Manuel 130mm
 Art. 2284 Etou 100mm (3 faces rectifiées)
 Art 2021 Etou a serrage rapide
 Art 2021A Etou avec rail de guidage



Art. 10026 Assortiment cales de Serrage T16



Art. 9337 Jeu de Coulisseaux T16



Art. 2087 Douille Réduction CM3/CM2
 Art. PM_750207 Porte Fraise Weldon CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
 Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
 Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5